


適用板厚 t0.8mm~t2.0mm

取付孔

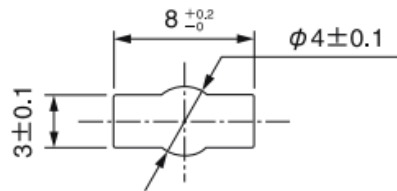

材質 / 色 66ナイロン UL94V-0認定品 / ナチュラル (白)


環境対策 RoHS指令準拠

[単位: mm]

品番	A	B	C	D
RLWT-0.5V0	7.2	4.5	5.9	5.8
RLWT- 1V0	11.0	5.2	5.9	6.7
RLWT- 2V0	12.0	7.5	5.9	9.0
RLWT- 3V0	12.0	12.0	5.9	13.5
RLWT- 4V0	12.0	18.0	6.4	20.0
RLWT- 5V0	16.0	14.0	6.4	16.0
RLWT- 6V0	20.0	20.0	6.4	22.0

包装単位 / 500

[単位: mm]

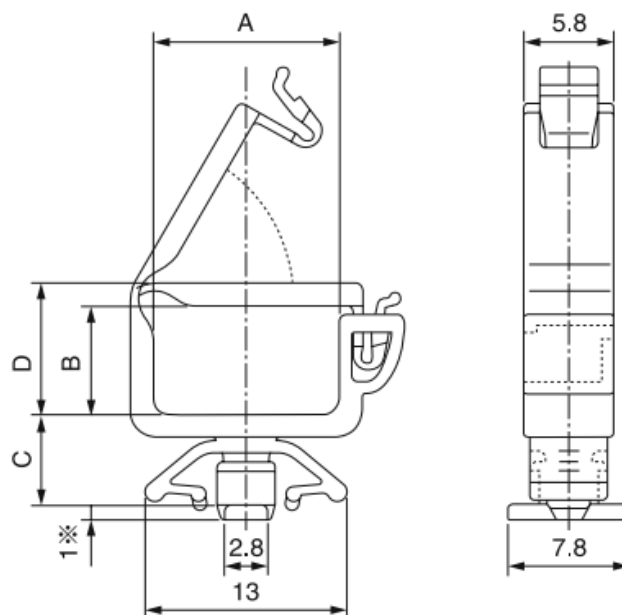

※5V0、6V0は1.2となります