


3 層品



最もスタンダードな構造の製品です。
円柱状に真空成形したシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、
空気を密封した3層構造中空積層板です。
非常に軽く加工性に優れた3mm厚から、標準色で鮮やかな色が楽しめる5mm厚、
様々な場面で扱いやすい6mm厚、剛性が高く強度に優れた9mm、10mm厚と
5種類の厚みを取り揃えています。
また、製品の強度に関する目付重量を選ぶことができるので、
お客様の用途に合った製品をご提案させていただくことが可能です。



表面と断面の色の違いが少なく、審美性に優れています。
印刷をはっきりと出せる白色を表面層にしているので、
清潔感の高い梱包が可能です。
オール白の3層品に比べ、リーズナブルです。



表面層を白、中間層に再生原料である黒を配することで、光を透過させず、
オール黒に比べ、熱を吸収しにくい機能的な素材となりました。
もちろん表面は印刷可能。
大切な内容物を光や熱、衝撃からしっかりと護ります。




グレーは最も汚れや傷が目立ちにくく、汎用性の高い配色です。
中間層に再生原料である黒を配しているので、光を透過させず、
特に工場での使用に最適です。



表面と断面の色の違いが少なく、審美性にも優れています。
光を絶対に透過させたくないものの梱包に最適です。
中間層には再生原料を使用しています。

温度特性グラフ

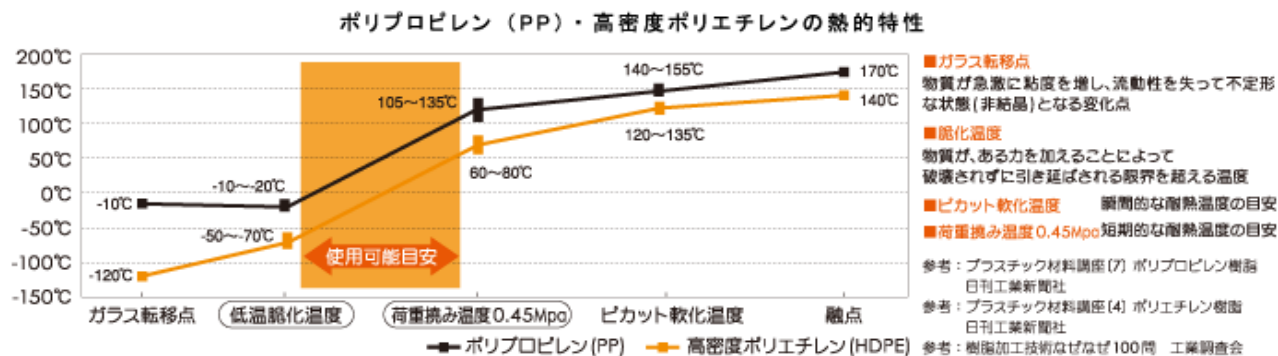

基本スペック

銘柄	呼び高さ	高さの目安	目付重量(g/m ²)	標準色	原板サイズ(幅 × 長さ)
P小PPZ	3mm	3.2～3.5mm	500		1,500mm × 2,450 mm
	4mm	3.5～3.9mm	850		
		3.6～4.0mm	1000		
PDPPZ	5mm	4.7～5.2mm	800		1,580mm × 2,450 mm
		4.8～5.3mm	850		
		4.9～5.5mm	1000		
		5.2～5.8mm	1300		
	6mm	5.5～6.0mm	1500		1,600mm × 2,450 mm
PGPPZ	10mm	9.0～9.9mm	2000		
		9.8～10.8mm	3000		

■厚み公差例 3~5mmの場合:±10% 12mmの場合:±7% ■目付公差 ±7% ■11mm、12mm厚もございますのでご相談ください。

■原板の長さは標準サイズです。表記以上も可能ですのでご相談ください。

■標準外サイズ・仕様についても別途承りますので、お気軽に弊社担当者にご相談ください。

軽量 同じ厚さのベニヤに比べ、約 1/4 と非常に軽い素材です。	高剛性 曲げ剛性に優れ、潰れても復元する性質があります。	衝撃吸収性 中空構造が衝撃をやわらげ、内容物に衝撃が伝わるのを防ぎます。	断熱性 同じ厚さのベニヤ板に比べ、2 倍の断熱性能があります。	高耐久性 型崩れせず、高耐久な素材です。	耐水性 水に強く、耐水性・防水性に優れた性質です。
耐薬品性 薬品に強く、変質しにくい耐薬品性に優れた性質です。	高加工性 折曲げ加工、端面封止加工など様々な接着技術があります。	リサイクル性 ポリオレフィン製でできている製品で、リサイクルが容易です。	低コスト 経済的で求めやすく、コストパフォーマンスに優れています。		

オプションスペック

貫通取っ手



持ち運びに便利なPP製の貫通タイプの取っ手です。

印刷・ステッカー PPフレーム



シルク印刷が可能です。

袋取っ手



PPフレームで端部を処理し美観と強度を上げます。

コーナーフレーム



コーナーフレームは上部に取付け段積みが可能です。

面ファスナー



手軽にロックする時などに最適です。

面ファスナーホルダー



リベット留めの綿ファスナーより強度があり、外観も良くなります。

バックル付ベルト



蓋のロックに最適なPP製のワンタッチ固定バックルです。

バックル付ベルト (ロック付き)



ロックの付いた、固定バックルです。

その他、様々な加工・オプションをご提案いたします。お気軽にご相談ください。

プラパール製梱包箱は、オプションと組み合わせることで、より高い剛性を持たせたり、運搬しやすくなるなど、様々な機能を付加することができます。ご要望に合わせ、ご提案させていただきますので、是非ご相談ください。