材 質 / 色	66ナイロン UL94V-2認定品 / ナチュラル（乳白色）
環 境 対 策	RoHS指令準拠

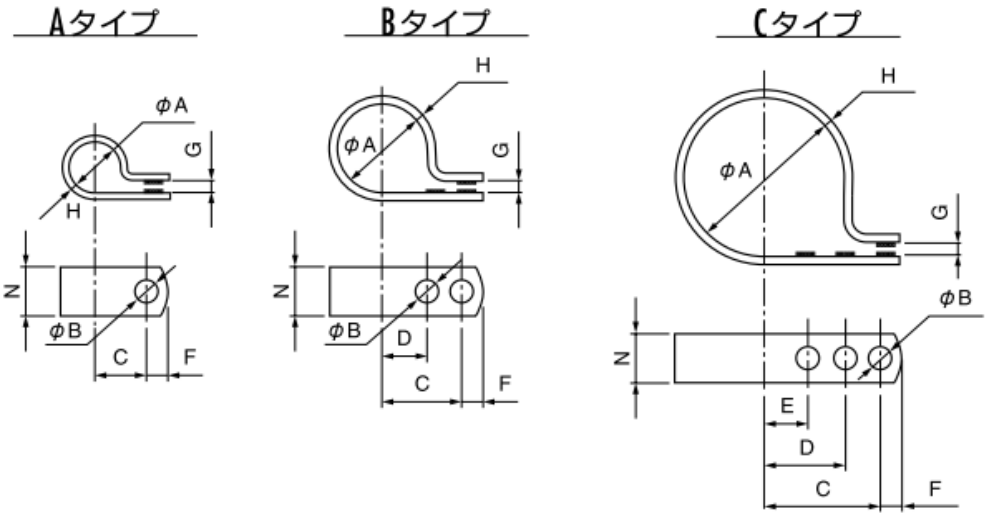

［単位：mm］

品 番	タイプ	固定時の内径			寸 法									包装単位
		外穴	中穴	内穴	A	B(φ)	C	D	E	F	G	H	N	
NK- 2N	A	3.0	—	—	3.3	4.3	9.5	—	—	4.8	4.8	1.1	9.5	100
NK- 3N		4.6	—	—	5.3	4.3	10.3	—	—	4.8	4.8	1.1	9.5	
NK- 4N		5.6	—	—	6.8	4.3	11.1	—	—	4.8	4.8	1.1	9.5	
NK- 5N		7.4	—	—	8.4	4.3	11.9	—	—	4.8	4.8	1.1	9.5	
NK- 6N		10.0	—	—	10.6	4.3	12.7	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK- 7N		10.7	—	—	12.2	4.3	13.5	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK- 8N		11.9	—	—	13.2	4.3	14.3	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK- 9N		13.5	—	—	15.2	4.3	15.1	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK-10N		14.0	—	—	16.0	4.3	15.9	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK-11N		16.8	—	—	19.0	5.1	17.5	—	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-12N		17.8	—	—	19.8	5.1	18.2	—	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-13N		20.8	—	—	22.1	5.1	19.0	—	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-14N	B	21.3	—	18.5	22.9	5.1	19.8	11.9	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-16N		24.4	—	22.3	26.9	5.1	21.4	13.5	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-18N		26.7	—	24.1	29.2	5.1	23.0	15.1	—	6.3	7.9	1.8	12.7	50
NK-24N	C	37.3	35.0	31.2	39.4	5.1	27.8	19.8	11.9	6.3	9.5	1.8	12.7	
NK-32N		51.0	46.2	43.7	52.1	5.1	34.1	24.6	13.5	6.3	9.5	1.8	12.7	25