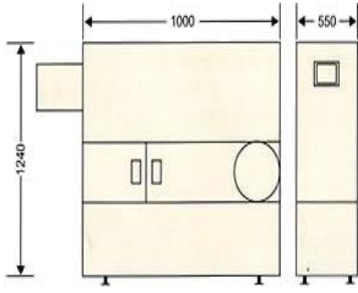
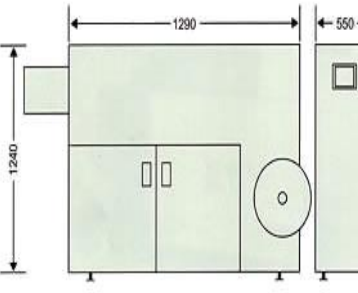
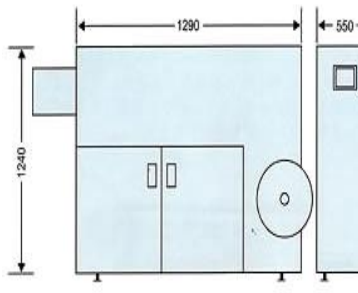


機械本体仕様

	トリコン#100	トリコン#150	トリコン#250 ※受注生産品
製品形状			
使用フィルム	SSフィルム専用	Mタイプフィルム Sタイプフィルム	
エアバブル形状	ピロー形  サイズ: 5 × 8cm ~ 18cm	ピロー形  標準M: 9 × 8cm ~ 20cm 標準S: 6.5 × 8cm ~ 20cm	テトラ形  標準M: 9 × 9cm 標準S: 6.5 × 9cm ピロー形  標準M: 9 × 17cm 標準S: 6.5 × 17cm
製造速度	150ピース／分		250ピース／分
シール方式	ヒートシール		
電源	AC100V単相 50/60Hz		AC200V3相 50/60Hz
消費電力	1.2KW		1.25KW
コンプレッサ	不要		必要
重量	200kg	300kg	350kg

* 設置場所の環境等により静電気が発生し、製品に帯電する場合がございます。
その場合、オプションとして静電気除去 ユニットが御座いますので御相談下さい。

トリコンフィルム仕様

トリコンフィルムは、品質追求したトリコン機にあったフィルムです。類似品にご注意ください。

品番	SS	S	M
フィルム寸法	PET-PE: 10.6cm × 1,500m	PET-PE: 13.6cm × 3,000m	PET-PE: 19.0cm × 3,000m
対応モデル	#100	#150／#250	

お気軽にお問い合わせください。